

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Progress® en plastique GFK, sécurité augmentée Ex e II pour plusieurs câbles

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie
- 3 = joint matériel NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires



Réf. d'article : **EX1540.50.4.100**

EAN: 7611614239781

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage: M50x1.5

Longueur du produit: 16 mm

Ouverture de clé: 60 mm

Valeur de mesure H: 42 mm

Valeur de mesure L: 16 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 9 mm

Plage de serrage max.: 10 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: sans halogène

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X

Certification Connectivité: Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X

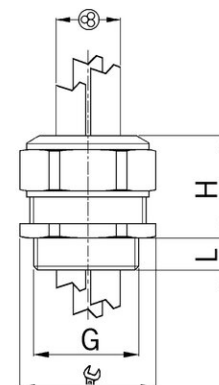

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C