

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II voor meerdere kabels

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress GFK Multi EX

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR
- Suitable locking pins see accessories



Artikelnummer: EX1540.63.3.180

EAN: 7611614240855

Verpakkinghoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M63x1.5
Productlengte:	16 mm
Sleutelwijdte:	75 mm
Afmeting H:	48 mm
Afmeting L:	16 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Klembereik min.:	17 mm
Klembereik max.:	18 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen:	halogeenvrij
Type Schroefdraad:	metrisch

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

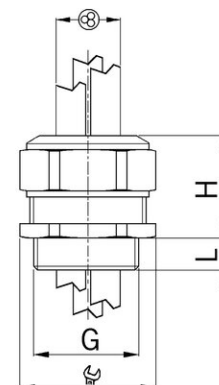

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	85 °C