

## Productgegevensblad:

# AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II voor meerdere kabels

## PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress GFK Multi EX

- lichtgrijs
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR



**Artikelnummer:** EX1571.11.2.050

**EAN:** 7611614239828

**Verpakkinghoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

|                |       |
|----------------|-------|
| Schroefdraad:  | Pg 11 |
| Productlengte: | 12 mm |
| Sleutelwijdte: | 24 mm |
| Afmeting H:    | 28 mm |
| Afmeting L:    | 12 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 3.5 mm             |
| Klembereik max.: | 5 mm               |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Eigenschappen:     | halogeenvrij |
| Type schroefdraad: | Pg           |

### Keuringen / Certificeringen

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:            | IP66                                                  |
| Explosiebestendige uitvoering: | Ja                                                    |
| EX-zone:                       | Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22                            |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb                                    |
| Stof:                          | II 2D Ex tb IIIC Db                                   |
| Testnorm:                      | IEC EN 60079-7                                        |
| Certificering IECEx:           | IECEx SEV 15.0019X                                    |
| Overige certificeringen:       | Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02<br>ATEX 1126X |
| Certificering connectiviteit:  | Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02<br>ATEX 1126X |

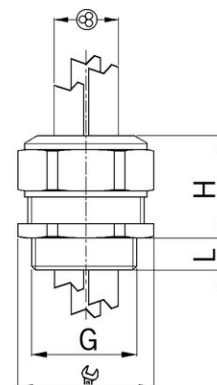

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 85 °C  |