

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


## Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX  
 Hellgrau RAL 7035  
 Einteiliger Dichteinsatz  
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt  
 halogenfrei  
 Dichtung: TPE / NBR  
 Einsatztemperatur: -20°C / +85°C  
 Schutzart: IP66 / IP68  
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X  
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
 Gewinde (G): Pg 13  
 Klemmbereich min.: 3.5 mm  
 Klemmbereich max.: 5.0 mm  
 Anzahl Kabel: 2  
 Schlüsselweite: 27 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Masswert L: 13 mm

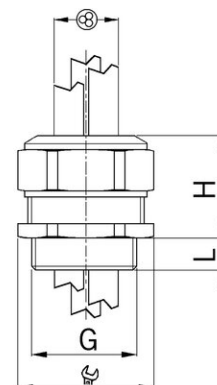

Artikel-Nr.: **EX1571.13.2.050**

EAN: 7611614239842

Versand: 50

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 13 |
| Produkt Länge:  | 13 mm |
| Schlüsselweite: | 27 mm |
| Masswert H:     | 28 mm |
| Masswert L:     | 13 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 5 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
| Gewindeart:    | Pg          |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 85 °C  |