

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes AGRO Progress® en plastique GFK, sécurité augmentée Ex e II pour plusieurs câbles

### Filet de raccordement Pg

#### Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = joint matériel NBR



Réf. d'article : **EX1571.16.6.030**

EAN: 7611614239859

Expédition: 50

#### Dimensions / Forme

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Filetage:            | Pg 16 |
| Longueur du produit: | 13 mm |
| Ouverture de clé:    | 27 mm |
| Valeur de mesure H:  | 28 mm |
| Valeur de mesure L:  | 13 mm |

#### Raccords / Entrées


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 2.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 3 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | Pg            |

#### Homologations / Certifications

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                                                 |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                                                  |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22                      |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb                                   |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db                                  |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                                       |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X                                   |
| Autres certifications:      | Attestation d'examen CE de type PTB 02<br>ATEX 1126X |
| Certification Connectivité: | Attestation d'examen CE de type PTB 02<br>ATEX 1126X |

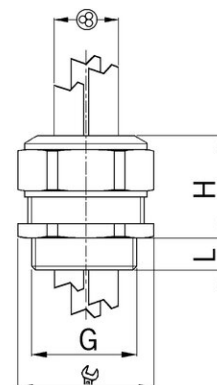

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 85 °C  |