

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II voor meerdere kabels

PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress GFK Multi EX

- lichtgrijs
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR



Artikelnummer: EX1571.29.6.065

EAN: 7611614240886

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 29
Productlengte:	13 mm
Sleutelwijdte:	41 mm
Afmeting H:	36 mm
Afmeting L:	13 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Klembereik min.:	5.5 mm
Klembereik max.:	6.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen:	halogeenvrij
Type schroefdraad:	Pg

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

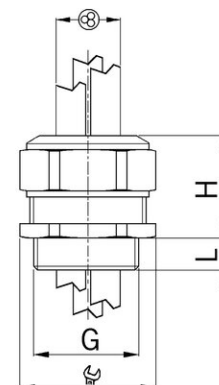

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	85 °C