

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II pour plusieurs câbles

## Filet de raccordement Pg

### Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR



Réf. d'article : **EX1540.09.2.030**

EAN: 7611614239941

Expédition: 50

### Dimensions / Forme

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Filetage:            | Pg 9  |
| Longueur du produit: | 12 mm |
| Ouverture de clé:    | 21 mm |
| Valeur de mesure H:  | 26 mm |
| Valeur de mesure L:  | 12 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 2 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 3 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | Pg            |

### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X              |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X               |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X               |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
|---------------------------------|--------|

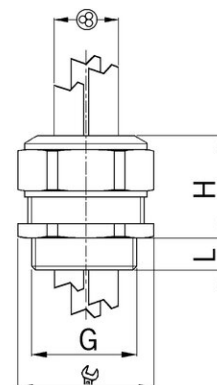

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

---

85 °C