

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II et sécurité intrinsèque Ex i II

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress GFK EX

- Noir / bleu clair RAL 5012
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Pour les câbles multiples



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>EX1530.17.080</b> |
| E-No                    | 121765418            |
| EAN:                    | 7611614176697        |
| Expédition:             | 50                   |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M16x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 21 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 26 mm   |
| Longueur du filetage L: | 12 mm   |

### Raccords / Entrées


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 8 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | métrique      |

### Homologations / Certifications

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                                   |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                                    |
| Zone EX:                    | Gaz 0- 1 et 2 - Poussière 20- 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex ia IIC Ga                     |
| Poussière:                  | II 2D Ex ia IIIC Da                    |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                         |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X                     |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X                      |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X                      |

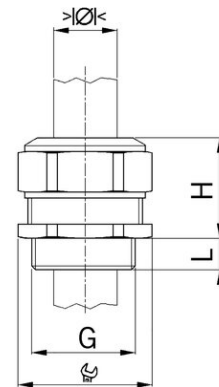

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 85 °C  |