

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II en intrinsieke veiligheid Ex i II

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress GFK EX

- Black / light blue RAL 5012
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR
- Voor meerdere kabels



Artikelnummer: EX1530.17.060

EAN: 7611614176215

Verpakkinghoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M16x1.5

Sleutelwijdte: 21 mm

Afmeting H: 26 mm

Schroefdraadlengte L: 12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 4.5 mm

Klembereik max.: 6 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen: halogeenvrij

Type schroefdraad: metrisch

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 0- 1 en 2 - Stof 20- 21 en 22

Gas: II 2G Ex ia IIC Ga


Stof: II 2D Ex ia IIIC Da

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Overige certificeringen: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

Certificering connectiviteit: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

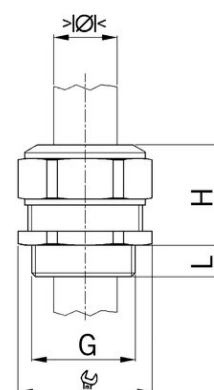

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	85 °C