

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Für mehrere Kabel



Artikel-Nr.: EX1530.25.125

EAN: 7611614176727

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 34 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 9.5 mm

Klemmbereich max.: 12.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 0- 1 und 2 - Staub 20- 21 und 22

Gas: II 2G Ex ia IIC Ga


Staub: II 2D Ex ia IIIC Da

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X

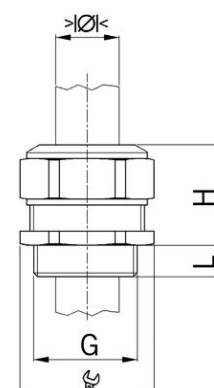

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C