

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Für mehrere Kabel



Artikel-Nr.: EX1530.25.125

E-Nr.: 121765608

EAN: 7611614176727

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	34 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	9.5 mm
Klemmbereich max.:	12.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 0- 1 und 2 - Staub 20- 21 und 22
Gas:	II 2G Ex ia IIC Ga
Staub:	II 2D Ex ia IIIC Da
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

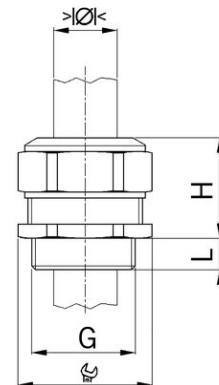

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C