

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II e sicurezza intrinseca Ex i II

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: Progress GFK EX

- Nero / azzurro RAL 5012
- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR
- Per cavi multipli



Numero Ordine:	EX1530.25.125
E-No:	121765608
EAN:	7611614176727
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	34 mm
Valore di misura H:	33 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	9.5 mm
Campo di serraggio max.:	12.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Caratteristiche:	senza alogeni
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 0- 1 e 2 - Polvere 20- 21 e 22
Gas:	II 2G Ex ia IIC Ga
Polvere:	II 2D Ex ia IIIC Da
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

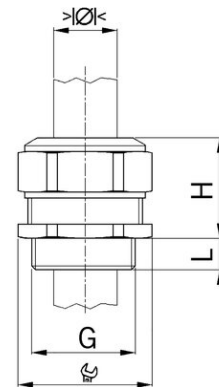

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	85 °C