

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en plastique GFK AGRO, sécurité augmentée Ex e II et sécurité intrinsèque Ex i II

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress GFK EX

- Noir / bleu clair RAL 5012
- Joint en une partie
- 3 = joint matériel NBR
- Pour plusieurs câbles



Réf. d'article : EX1530.25.125

EAN: 7611614176727

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 34 mm

Valeur de mesure H: 33 mm

Longueur du filetage L: 13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 9.5 mm

Plage de serrage max.: 12.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: sans halogène

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 0- 1 et 2 - Poussière 20- 21 et 22

Gaz: II 2G Ex ia IIC Ga


Poussière: II 2D Ex ia IIIC Da

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: Attestation d'examen CE de type PTB 02
ATEX 1126X

Certification Connectivité: Attestation d'examen CE de type PTB 02
ATEX 1126X

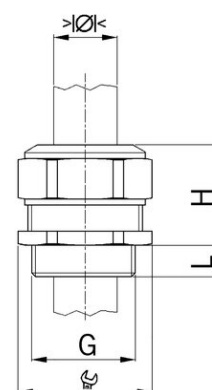

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C