

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II et sécurité intrinsèque Ex i II

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress GFK EX

- Noir / bleu clair RAL 5012
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Pour les câbles multiples



Réf. d'article :	EX1530.25.205
E-No	121765638
EAN:	7611614176758
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	34 mm
Valeur de mesure H:	33 mm
Longueur du filetage L:	13 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	19 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Caractéristiques:	sans halogène
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 0- 1 et 2 - Poussière 20- 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex ia IIC Ga
Poussière:	II 2D Ex ia IIIC Da
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X

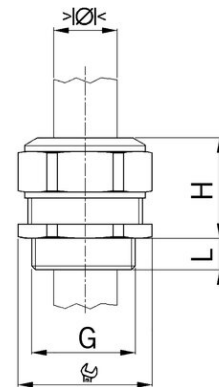

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C