

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Für mehrere Kabel



**Artikel-Nr.:** EX1530.32.230

**EAN:** 7611614176789

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 530


### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Schlüsselweite:** 41 mm

**Masswert H:** 35 mm

**Gewindelänge L:** 15 mm

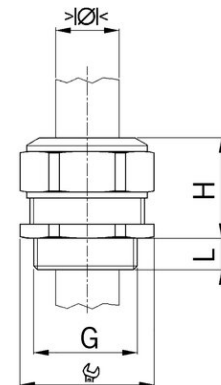

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 22 mm

**Klemmbereich max.:** 23 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Eigenschaften:** halogenfrei

**Gewindeart:** metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 0- 1 und 2 - Staub 20- 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex ia IIC Ga

**Staub:** II 2D Ex ia IIIC Da

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7

**Zertifizierung IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Weitere Zertifizierungen:** SEV 15 ATEX 0152X

**Zertifizierung Connectivity:** SEV 15 ATEX 0152X



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 85 °C  |