

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II et sécurité intrinsèque Ex i II

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress GFK EX

- Noir / bleu clair RAL 5012
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Pour plusieurs câbles



Réf. d'article : **EX1530.32.255**

EAN: 7611614176796

Expédition: 25

Groupe de prix: 530

### Dimensions / Forme

Filetage: M32x1.5

Ouverture de clé: 41 mm

Valeur de mesure H: 35 mm

Longueur du filetage L: 15 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 23 mm

Plage de serrage max.: 25.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Caractéristiques: sans halogène

Type de filetage: métrique

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 0- 1 et 2 - Poussière 20- 21 et 22

Gaz: II 2G Ex ia IIC Ga


Poussière: II 2D Ex ia IIIC Da

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X

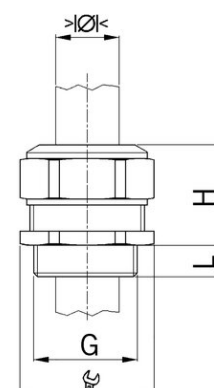

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 85 °C  |