

## Productgegevensblad:

# AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II en intrinsieke veiligheid Ex i II

## Metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress GFK EX

- Black / light blue RAL 5012
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR
- Voor meerdere kabels



**Artikelnummer:** EX1530.32.255

**EAN:** 7611614176796

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** M32x1.5

**Sleutelwijdte:** 41 mm

**Afmeting H:** 35 mm

**Schroefdraadlengte L:** 15 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 23 mm

**Klembereik max.:** 25.5 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Uitrusting

**Eigenschappen:** halogeenvrij

**Type schroefdraad:** metrisch

### Keuringen / Certificeringen

**Beschermingsklasse:** IP66

**Explosiebestendige uitvoering:** Ja

**EX-zone:** Gas 0- 1 en 2 - Stof 20- 21 en 22

**Gas:** II 2G Ex ia IIC Ga


**Stof:** II 2D Ex ia IIIC Da

**Testnorm:** IEC EN 60079-7

**Certificering IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Overige certificeringen:** Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02  
ATEX 1126X

**Certificering connectiviteit:** Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02  
ATEX 1126X

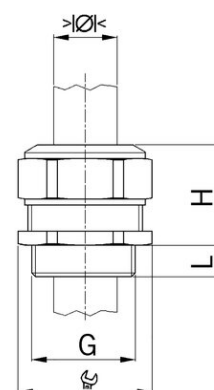

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 85 °C  |