

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II e sicurezza intrinseca Ex i II

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: Progress GFK EX

- Nero / azzurro RAL 5012
- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR
- Per cavi multipli



Numero Ordine: EX1530.40.285

E-No: 121765818

EAN: 7611614176833

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 50 mm

Valore di misura H: 40 mm

Lunghezza filettatura L: 15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 27 mm

Campo di serraggio max.: 28.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Caratteristiche: senza alogeni

Tipo di filettatura: metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 0- 1 e 2 - Polvere 20- 21 e 22

Gas: II 2G Ex ia IIC Ga


Polvere: II 2D Ex ia IIIC Da

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0152X

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0152X

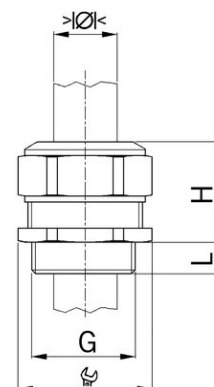

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	85 °C