

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II e sicurezza intrinseca Ex i II

## Filetto di raccordo metrico

### Tipo di omologazione: Progress GFK EX

- Nero / azzurro RAL 5012
- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR
- Per cavi multipli



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX1530.50.370</b> |
| E-No:                 | 121765918            |
| EAN:                  | 7611614176925        |
| Spedizione:           | 10                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M50x1.5 |
| Apertura chiave:         | 60 mm   |
| Valore di misura H:      | 42 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 16 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 35 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 37 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Caratteristiche:     | senza alogeni |
| Tipo di filettatura: | metrico       |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| classe di protezione:           | IP66                               |
| Versione a prova di esplosione: | Sì                                 |
| Zona EX:                        | Gas 0- 1 e 2 - Polvere 20- 21 e 22 |
| Gas:                            | II 2G Ex ia IIC Ga                 |
| Polvere:                        | II 2D Ex ia IIIC Da                |
| Norma di prova:                 | IEC EN 60079-7                     |
| Certificazione IECEx:           | IECEx SEV 15.0019X                 |
| Altre certificazioni:           | SEV 15 ATEX 0152X                  |
| Certificazione Connettività:    | SEV 15 ATEX 0152X                  |

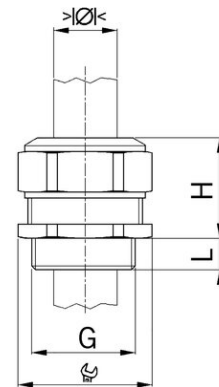

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 85 °C  |