

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II et sécurité intrinsèque Ex i II

Filet de raccordement Pg

Type d'homologation Progress GFK EX

- Noir / bleu clair RAL 5012
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Pour les câbles multiples



Réf. d'article :	EX1530.11.055
EAN:	7611614179186
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 11
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	4 mm
Plage de serrage max.:	5.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Caractéristiques:	sans halogène
Type de filetage:	Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 0- 1 et 2 - Poussière 20- 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex ia IIC Ga
Poussière:	II 2D Ex ia IIIC Da
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
---------------------------------	--------

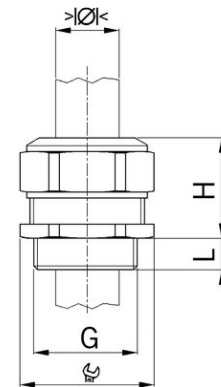

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

85 °C