

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II et sécurité intrinsèque Ex i II

## Filet de raccordement Pg

### Type d'homologation Progress GFK EX

- Noir / bleu clair RAL 5012
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Pour les câbles multiples



**Réf. d'article :** EX1530.16.110

**EAN:** 7611614179360

**Expédition:** 50

### Dimensions / Forme

**Filetage:** Pg 16

**Ouverture de clé:** 27 mm

**Valeur de mesure H:** 28 mm

**Longueur du filetage L:** 13 mm

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 8 mm

**Plage de serrage max.:** 11 mm

**technique de serrage:** Technique de compression

### Équipement

**Caractéristiques:** sans halogène

**Type de filetage:** Pg

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP66

**Modèle antidéflagrant:** Oui

**Zone EX:** Gaz 0- 1 et 2 - Poussière 20- 21 et 22

**Gaz:** II 2G Ex ia IIC Ga

**Poussière:** II 2D Ex ia IIIC Da

**Norme d'essai:** IEC EN 60079-7


**Certification IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Autres certifications:** SEV 15 ATEX 0152X

**Certification Connectivité:** SEV 15 ATEX 0152X

### Stockage / Installation / Utilisation

**Température d'utilisation min.:** -20 °C

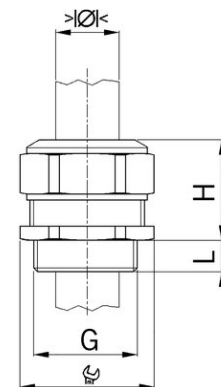

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

---

85 °C