

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Für mehrere Kabel

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK EX
 Farben: Schwarz / Lichtblau RAL 5012
 Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE / NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Eigensicherheit Gas: II 2G Ex ia IIC Ga
 Eigensicherheit Staub: II 2D Ex ia IIIC Da
 Zone: Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich min.: 9.5 mm
 Klemmbereich max.: 12.5 mm
 Schlüsselweite: 34 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

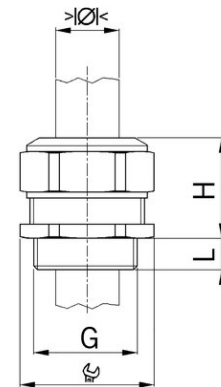

Artikel-Nr.: EX1530.21.125

EAN: 7611614179605

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: Pg 21

Schlüsselweite: 34 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 9.5 mm

Klemmbereich max.: 12.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 0- 1 und 2 - Staub 20- 21 und 22
Gas:	II 2G Ex ia IIC Ga
Staub:	II 2D Ex ia IIIC Da
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C