

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Für mehrere Kabel

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK EX
Farbe: Schwarz / Lichtblau RAL 5012
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Eigensicherheit Gas: II 2G Ex ia IIC Ga
Eigensicherheit Staub: II 2D Ex ia IIIC Da
Zone: Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat: IECEX SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): Pg 36
Klemmbereich min.: 30.5 mm
Klemmbereich max.: 32.5 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 42 mm
Gewindelänge (L): 16 mm
Zusatzinformation Hinweis: 3

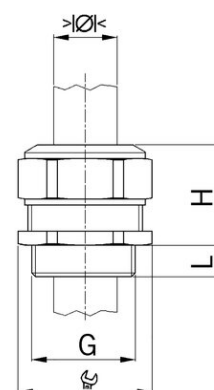

Artikel-Nr.: EX1530.36.325

EAN: 7611614179704

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 42 mm

Gewindelänge L: 16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 30.5 mm

Klemmbereich max.: 32.5 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 0- 1 und 2 - Staub 20- 21 und 22
Gas:	II 2G Ex ia IIC Ga
Staub:	II 2D Ex ia IIIC Da
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C