

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II


## Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Für mehrere Kabel

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK EX  
Schwarz / Lichtblau RAL 5012  
Einteiliger Dichteinsatz  
Material: Polyamid glasfaserverstärkt  
halogenfrei  
Dichtung: TPE / NBR  
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C  
Schutzart: IP66 / IP68  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Eigensicherheit Gas: II 2G Ex ia IIC Ga  
Eigensicherheit Staub: II 2D Ex ia IIIC Da  
Zone: Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
IECEX Zertifikat: IECEX SEV 15.0019X  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
Gewinde (G): Pg 48  
Klemmbereich min.: 41.0 mm  
Klemmbereich max.: 43.0 mm  
Schlüsselweite: 70 mm  
Masswert (H): 46 mm  
Gewindelänge (L): 16 mm

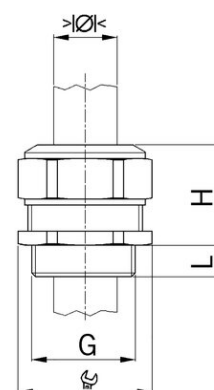

**Artikel-Nr.:** EX1530.48.430

**EAN:** 7611614179766

**Versand:** 5

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 48

**Schlüsselweite:** 70 mm

**Masswert H:** 46 mm

**Gewindelänge L:** 16 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 41 mm

**Klemmbereich max.:** 43 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
| Gewindeart:    | Pg          |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                                 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                                   |
| EX-Zone:                       | Gas 0- 1 und 2 - Staub 20- 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex ia IIC Ga                   |
| Staub:                         | II 2D Ex ia IIIC Da                  |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                       |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X                   |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X                    |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 85 °C  |