

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Aussengewinde metrisch oder Pg

Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



Artikel-Nr.: **EX3500.10.08**


E-Nr: 126340208

EAN: 7611614175300

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Länge:	5 mm
Schlüsselweite:	13 mm
Masswert H:	8.0 mm
Masswert L:	5 mm
Gewinde außen:	M10x1.5
Gewinde innen:	M 8x1.25

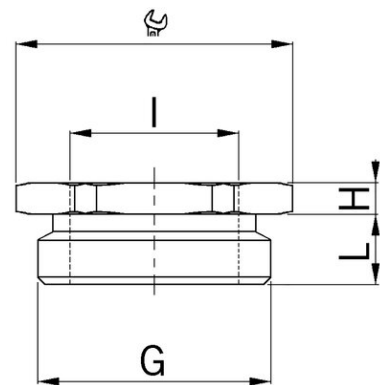

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Produktart: Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C