

Fiche technique du produit:

Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement extérieur métrique ou Pg

Type d'homologation Reduktion MS EX

- Filet extérieur métrique
- Filet intérieur métrique
- Avec O-ring
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Selon la norme, il n'est pas permis de visser plusieurs réductions/extensions les unes dans les autres !



Réf. d'article : **EX3500.10.08**

E-No 126340208

EAN: 7611614175300

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 5 mm


Ouverture de clé: 13 mm

Valeur de mesure H: 8.0 mm

Valeur de mesure L: 5 mm

Filetage extérieur: M10x1.5

Filetage intérieur: M 8x1.25

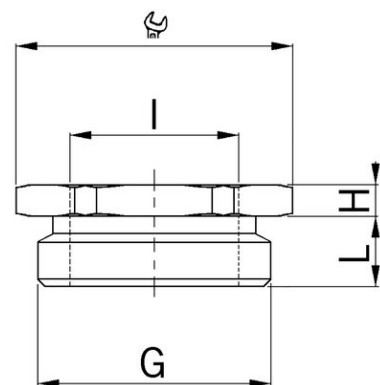

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de produit: réduction

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C