

Fiche technique du produit:

Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement extérieur métrique ou Pg

Type d'homologation Reduktion MS EX

- Filet extérieur métrique
- Filet intérieur métrique
- Avec O-ring
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Selon la norme, il n'est pas permis de visser plusieurs réductions/extensions les unes dans les autres !



Réf. d'article : **EX3500.12.08**


E-No 126340308

EAN: 7611614175331

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	5 mm
Ouverture de clé:	15 mm
Valeur de mesure H:	3.0 mm
Valeur de mesure L:	5 mm
Filetage extérieur:	M12x1.5
Filetage intérieur:	M 8x1.25

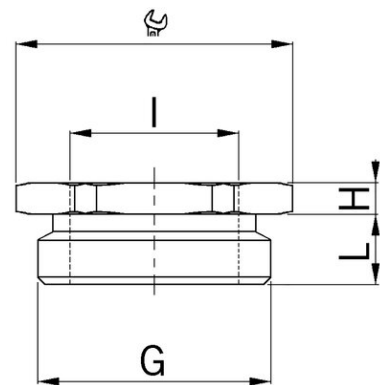

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de produit: réduction

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C