

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto esterno metrico o Pg

Tipo di omologazione: Reduktion MS EX

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!



Numero Ordine: **EX3500.12.08**

E-No: 126340308

EAN: 7611614175331

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 5 mm


Apertura chiave: 15 mm

Valore di misura H: 3.0 mm

Valore di misura L: 5 mm

Filetto esterno: M12x1.5

Filetto interno: M 8x1.25

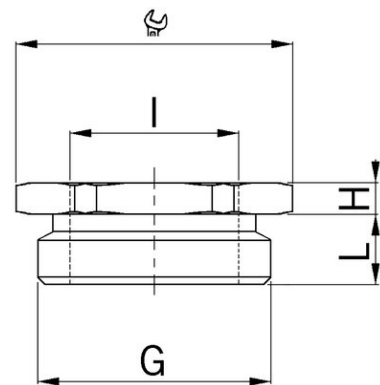

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di prodotto: Riduzione

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0018

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0151

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C