

## Produktdatenblatt:

# Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

## Aussengewinde metrisch oder Pg

### Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



Artikel-Nr.: **EX3500.17.10**

EAN: 7611614175362

Versand: 50

### Maße / Form

Produkt Länge: 5 mm


Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 3.0 mm

Masswert L: 5 mm

Gewinde außen: M16x1.5

Gewinde innen: M10x1.5

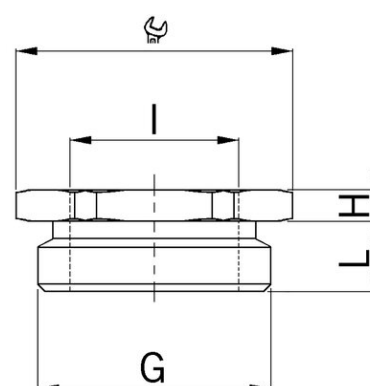

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung

Produktart: Reduktion



### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0151

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0151



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---