

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Aussengewinde metrisch oder Pg

Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



Artikel-Nr.: **EX3500.20.12**

E-Nr.: 126340512

EAN: 7611614175416

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Länge: 6 mm


Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 3.0 mm

Masswert L: 6 mm

Gewinde außen: M20x1.5

Gewinde innen: M12x1.5

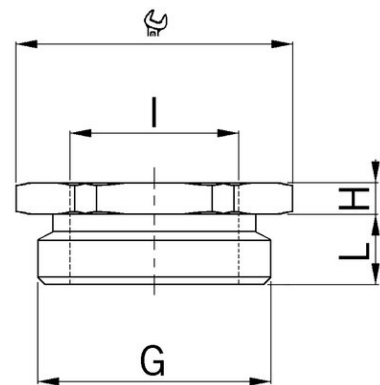

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Produktart: Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0151

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0151



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C