

Productgegevensblad:

Vernauwingen messing verhoogde veiligheid Ex e II

Buitenschroefdraad metrisch of Pg

Type goedkeuring: Vernauwing MS EX

- Metrische buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- Met O-ring
- 1) metrische stap
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Het in elkaar schroeven van meerdere reducties/verwijdingen is niet toelaatbaar volgens de norm!



Artikelnummer: EX3500.20.12

EAN: 7611614175416

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	6 mm
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	3.0 mm
Afmeting L:	6 mm
Buiten schroefdraad:	M20x1.5
Binnendraad:	M12x1.5

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting


Producttype: Reductie

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Overige certificeringen:	SEV 15 ATEX 0151
Certificering connectiviteit:	SEV 15 ATEX 0151

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -60 °C

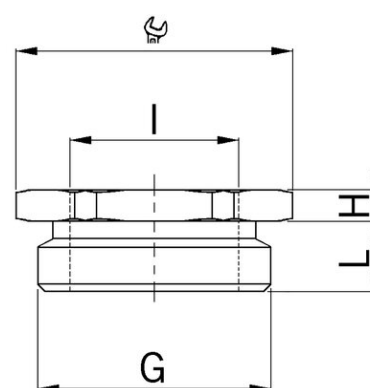

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C