

## Fiche technique du produit:

# Réductions laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet extérieur métrique ou Pg

### Type d'homologation Réduction laiton EX

- Filet extérieur métrique
- Filet intérieur métrique
- Avec joint torique
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Le vissage l'une dans l'autre de plusieurs réductions/extensions n'est pas autorisé selon la norme !



Réf. d'article : **EX3500.25.17**

EAN: 7611614175430

Expédition: 25

### Dimensions / Forme

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Longueur du produit: | 7 mm    |
| Ouverture de clé:    | 30 mm   |
| Valeur de mesure H:  | 3.5 mm  |
| Valeur de mesure L:  | 7 mm    |
| Filetage extérieur:  | M25x1.5 |
| Filetage intérieur:  | M16x1.5 |

### Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement


Type de produit: réduction

### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0018               |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0151                |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0151                |

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

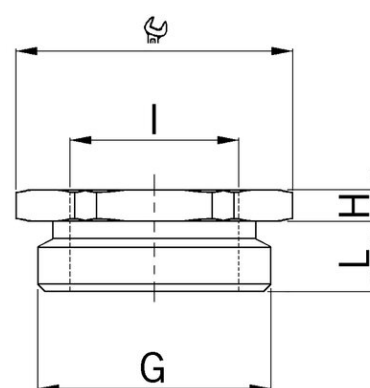

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C