

## Produktdatenblatt:

# Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

## Aussengewinde metrisch oder Pg

### Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



Artikel-Nr.: **EX3500.25.20**

EAN: 7611614175447

Versand: 25

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Produkt Länge:  | 7 mm    |
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 3.5 mm  |
| Masswert L:     | 7 mm    |
| Gewinde außen:  | M25x1.5 |
| Gewinde innen:  | M20x1.5 |

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung


Produktart: Reduktion

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0151              |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0151              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

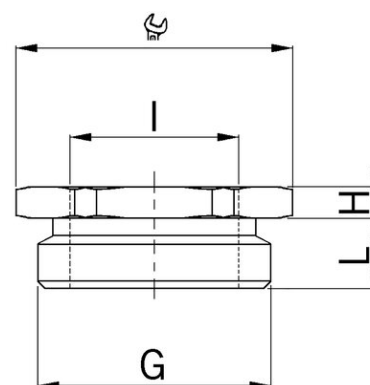

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---