

## Fiche technique du produit:

# Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement extérieur métrique ou Pg

### Type d'homologation Reduktion MS EX

- Filet extérieur métrique
- Filet intérieur métrique
- Avec O-ring
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Selon la norme, il n'est pas permis de visser plusieurs réductions/extensions les unes dans les autres !



Réf. d'article : **EX3500.32.20**

E-No 126340720

EAN: 7611614175454

Expédition: 20

### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 8 mm


Ouverture de clé: 36 mm

Valeur de mesure H: 4.0 mm

Valeur de mesure L: 8 mm

Filetage extérieur: M32x1.5

Filetage intérieur: M20x1.5

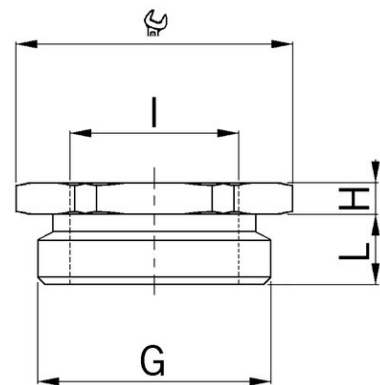

### Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de produit: réduction

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |