

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Aussengewinde metrisch oder Pg

Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



Artikel-Nr.: **EX3500.40.25**

E-Nr.: 126340825

EAN: 7611614175492

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 8 mm


Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 4.5 mm

Masswert L: 8 mm

Gewinde außen: M40x1.5

Gewinde innen: M25x1.5

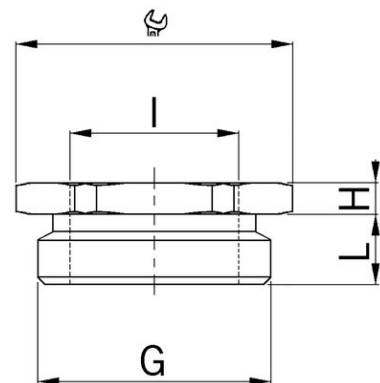

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Produktart: Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0151

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0151



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C