

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordi di riduzione a sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto esterno metrico o Pg

### Tipo di omologazione: Reduktion MS EX

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!



**Numero Ordine:** **EX3500.40.25**

E-No: 126340825

EAN: 7611614175492

Spedizione: 10

### Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 8 mm


Apertura chiave: 46 mm

Valore di misura H: 4.5 mm

Valore di misura L: 8 mm

Filetto esterno: M40x1.5

Filetto interno: M25x1.5

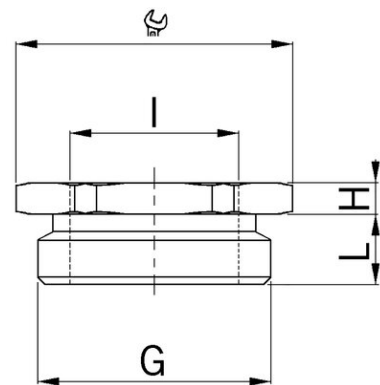

### Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di prodotto: Riduzione

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0018

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0151

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0151

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |