

## Produktdatenblatt:

# Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

## Aussengewinde metrisch oder Pg

### Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



**Artikel-Nr.:** **EX3500.40.32**

**EAN:** 7611614175508

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Produkt Länge:** 8 mm


**Schlüsselweite:** 46 mm

**Masswert H:** 4.5 mm

**Masswert L:** 8 mm

**Gewinde außen:** M40x1.5

**Gewinde innen:** M32x1.5

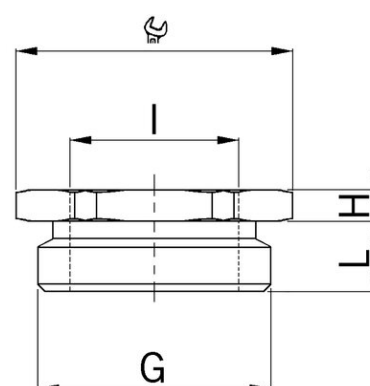

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Produktart:** Reduktion

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Staub:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7

**Zertifizierung IECEx:** IECEx SEV 15.0018

**Weitere Zertifizierungen:** SEV 15 ATEX 0151

**Zertifizierung Connectivity:** SEV 15 ATEX 0151



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |