

## Fiche technique du produit:

# Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement extérieur métrique ou Pg

### Type d'homologation Reduktion MS EX

- Filet de raccordement extérieur métrique
- Filet de raccordement intérieur métrique
- avec o-ring
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- La norme interdit de visser ensemble plusieurs raccords de réduction/d'extension!



Réf. d'article : **EX3500.50.40**

EAN: 7611614175553

Expédition: 10

Groupe de prix: 530

### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 9 mm


Ouverture de clé: 55 mm

Valeur de mesure H: 5.0 mm

Valeur de mesure L: 9 mm

Filetage extérieur: M50x1.5

Filetage intérieur: M40x1.5

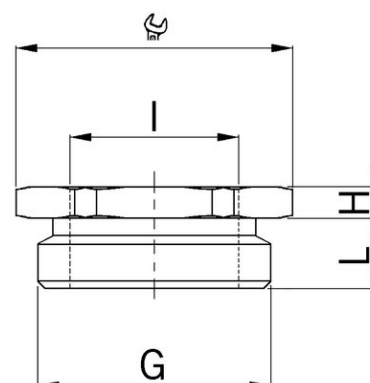

### Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de produit: réduction

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C