

## Productgegevensblad:

# Vernauwingen messing verhoogde veiligheid Ex e II

## Buitenschroefdraad metrisch of Pg

### Type goedkeuring: Vernauwing MS EX

- PG-buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- Met O-ring
- 1) metrische stap
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Het in elkaar schroeven van meerdere reducties/verwijdingen is niet toelaatbaar volgens de norm!



**Artikelnummer:** EX3500.09.12

**EAN:** 7611614175706

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Productlengte:       | 6 mm    |
| Sleutelwijdte:       | 18 mm   |
| Afmeting H:          | 8.0 mm  |
| Afmeting L:          | 6 mm    |
| Buiten schroefdraad: | Pg 9    |
| Binnendraad:         | M12x1.5 |

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Uitrusting


**Producttype:** Reductie

### Keuringen / Certificeringen

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsklasse:            | IP66                       |
| Explosiebestendige uitvoering: | Ja                         |
| EX-zone:                       | Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb         |
| Stof:                          | II 2D Ex tb IIIC Db        |
| Testnorm:                      | IEC EN 60079-7             |
| Certificering IECEx:           | IECEx SEV 15.0018          |
| Overige certificeringen:       | SEV 15 ATEX 0151           |
| Certificering connectiviteit:  | SEV 15 ATEX 0151           |

### Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -60 °C

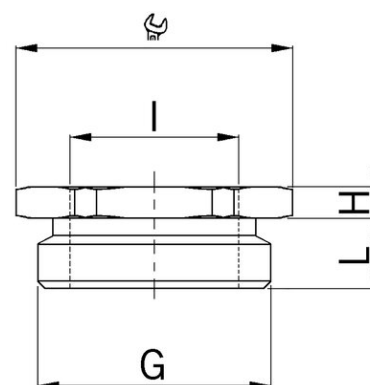

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C