

## Produktdatenblatt:

# Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


## Aussengewinde metrisch oder Pg

### Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Erweiterung MS EX  
 Aussengewinde: metrisch  
 Innengewinde: metrisch  
 mit O-Ring  
 Material: Messing vernickelt  
 O-Ring: FPM  
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
 Schutzart: IP66 / IP68  
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151  
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018  
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717  
 Gewinde aussen: M12x1.5  
 Gewinde innen: M16x1.5  
 Zusätzlicher Hinweis: -  
 Schlüsselweite: 18 mm  
 Masswert (H): 9 mm  
 Masswert L: 5 mm  
 Zusatzinformation Hinweis: 2

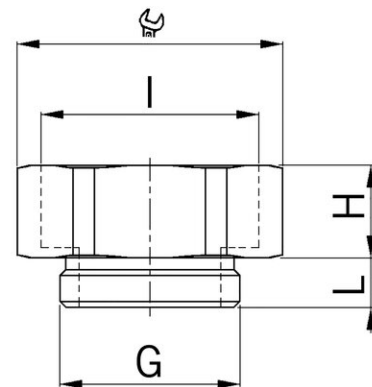

**Artikel-Nr.:** **EX3600.12.17**

**EAN:** 7611614174877

**Versand:** 50

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Produkt Länge:** 5 mm

**Schlüsselweite:** 18 mm

**Masswert H:** 9 mm

**Masswert L:** 5 mm

**Gewinde außen:** M12x1.5

**Gewinde innen:** M16x1.5

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|             |             |
|-------------|-------------|
| Produktart: | Erweiterung |
|-------------|-------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0151              |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0151              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |