

Produktdatenblatt:

Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


Aussengewinde metrisch oder Pg

Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

Artikeldaten

Zulassungstyp: Erweiterung MS EX
 Aussengewinde: metrisch
 Innengewinde: metrisch
 mit O-Ring
 Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde aussen: M12x1.5
 Gewinde innen: M16x1.5
 Zusätzlicher Hinweis: -
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 9 mm
 Masswert L: 5 mm
 Zusatzinformation Hinweis: 2

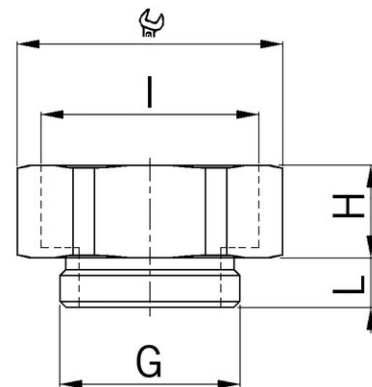

Artikel-Nr.: EX3600.12.17

E-Nr.: 126374412

EAN: 7611614174877

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Länge: 5 mm

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 9 mm

Masswert L: 5 mm

Gewinde außen: M12x1.5

Gewinde innen: M16x1.5

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Produktart:	Erweiterung
-------------	-------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C