

## Produktdatenblatt:

# Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


## Aussengewinde metrisch oder Pg

### Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Erweiterung MS EX  
Aussengewinde: metrisch  
Innengewinde: metrisch  
mit O-Ring  
Material: Messing vernickelt  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
Schutzart: IP66 / IP68  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151  
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717  
Gewinde aussen: M20x1.5  
Gewinde innen: M25x1.5  
Zusätzlicher Hinweis: -  
Schlüsselweite: 30 mm  
Masswert (H): 11.5 mm  
Masswert L: 6 mm

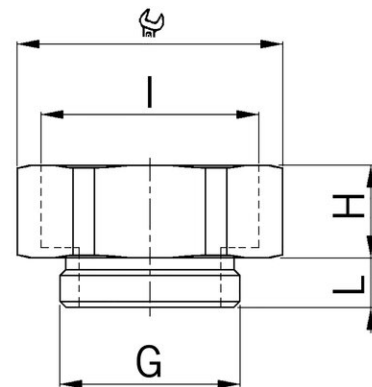

**Artikel-Nr.:** EX3600.20.25

**E-Nr.:** 126374620

**EAN:** 7611614174907

**Versand:** 25

### Maße / Form

**Produkt Länge:** 6 mm

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 11.5 mm

**Masswert L:** 6 mm

**Gewinde außen:** M20x1.5

**Gewinde innen:** M25x1.5

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

# Produktdatenblatt:

## Ausstattung

|             |             |
|-------------|-------------|
| Produktart: | Erweiterung |
|-------------|-------------|

## Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0151              |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0151              |

## Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |