

## Fiche technique du produit:

# Raccords d'extension laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement extérieur métrique ou Pg

### Type d'homologation Erweiterung MS EX

- Filet extérieur Pg
- Filet de raccordement intérieur métrique
- avec o-ring
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- La norme interdit de visser ensemble plusieurs raccords de réduction/d'extension!



**Réf. d'article :** EX3600.11.25

**EAN:** 7611614175010

**Expédition:** 25

**Groupe de prix:** 530

### Dimensions / Forme

**Longueur du produit:** 6 mm


**Ouverture de clé:** 30 mm

**Valeur de mesure H:** 11.5 mm

**Valeur de mesure L:** 6 mm

**Filetage extérieur:** Pg 11

**Filetage intérieur:** M25x1.5

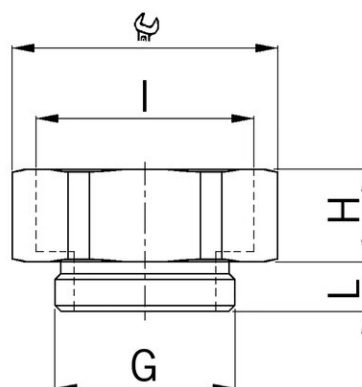

### Raccords / Entrées

**technique de serrage:** Technique de compression

### Équipement

**Type de produit:** extension

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP66

**Modèle antidéflagrant:** Oui

**Zone EX:** Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

**Gaz:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Poussière:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Norme d'essai:** IEC EN 60079-7

**Certification IECEx:** IECEx SEV 15.0018

**Autres certifications:** SEV 15 ATEX 0151

**Certification Connectivité:** SEV 15 ATEX 0151

### Stockage / Installation / Utilisation

**Température d'utilisation min.:** -60 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C