

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordi d'estensione ottone sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto esterno metrico o Pg

### Tipo di omologazione: Erweiterung MS EX

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!



**Numero Ordine:** EX3600.13.20

**EAN:** 7611614175027

**Spedizione:** 50

### Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 6 mm

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 10.5 mm

Valore di misura L: 6 mm

Filetto esterno: Pg 13

Filetto interno: M20x1.5

### Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di prodotto: espansione

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Si

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0018


Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0151

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0151

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

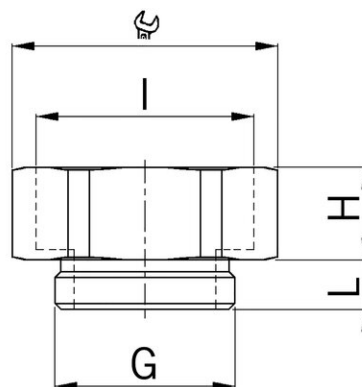

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione