

Productgegevensblad:

Uitbreidingen messing verhoogde veiligheid Ex e II

Buitenschroefdraad metrisch of Pg

Type goedkeuring: Uitbreiding MS EX

- PG-buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- Met O-ring
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Het in elkaar schroeven van meerdere reducties/verwijdingen is niet toelaatbaar volgens de norm!



Artikelnummer: EX3600.13.20

EAN: 7611614175027

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 6 mm


Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 10.5 mm

Afmeting L: 6 mm

Buiten schroefdraad: Pg 13

Binnendraad: M20x1.5

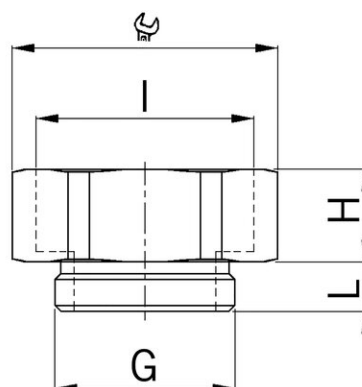

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Producttype: Uitbreiding



Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Stof: II 2D Ex tb IIIC Db

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0018

Overige certificeringen: SEV 15 ATEX 0151

Certificering connectiviteit: SEV 15 ATEX 0151



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -60 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C