

## Produktdatenblatt:

# Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

## Aussengewinde metrisch oder Pg

### Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- Mit O-Ring
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



**Artikel-Nr.:** **EX3600.16.25**

**EAN:** 7611614175041

**Versand:** 25

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Produkt Länge:  | 6 mm    |
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 11.5 mm |
| Masswert L:     | 6 mm    |
| Gewinde außen:  | Pg 16   |
| Gewinde innen:  | M25x1.5 |

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung


**Produktart:** Erweiterung

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0151              |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0151              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

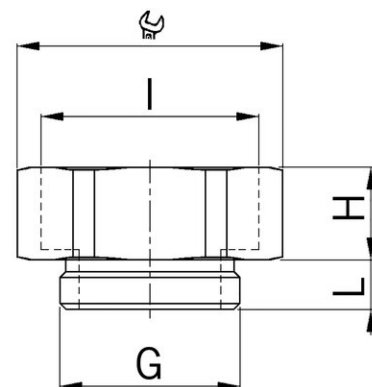

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten