

Productgegevensblad:

Uitbreidingen messing verhoogde veiligheid Ex e II

Buitenschroefdraad metrisch of Pg

Type goedkeuring: Uitbreiding MS EX

- PG-buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- Met O-ring
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Het in elkaar schroeven van meerdere reducties/verwijdingen is niet toelaatbaar volgens de norm!



Artikelnummer: EX3600.16.25

EAN: 7611614175041

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	6 mm
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	11.5 mm
Afmeting L:	6 mm
Buiten schroefdraad:	Pg 16
Binnendraad:	M25x1.5

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting


Producttype: Uitbreiding

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Overige certificeringen:	SEV 15 ATEX 0151
Certificering connectiviteit:	SEV 15 ATEX 0151

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

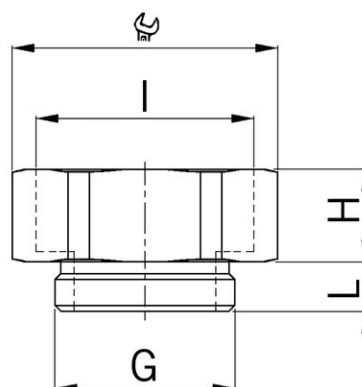

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens