

Fiche technique du produit:

Raccords d'extension laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement extérieur métrique ou Pg

Type d'homologation Erweiterung MS EX

- Filet extérieur Pg
- Filet intérieur métrique
- Avec O-ring
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Selon la norme, il n'est pas permis de visser plusieurs réductions/extensions les unes dans les autres !



Réf. d'article : **EX3600.21.32**

EAN: 7611614175133

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	7.5 mm
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	14.0 mm
Valeur de mesure L:	7.5 mm
Filetage extérieur:	Pg 21
Filetage intérieur:	M32x1.5

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement


Type de produit: extension

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

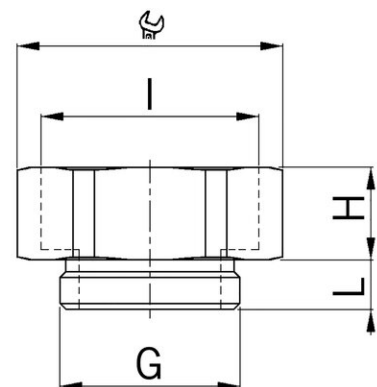

Instructions de montage



Certificats



Données de planification