

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi d'estensione ottone sicurezza aumentata Ex e II

Filetto esterno metrico o Pg

Tipo di omologazione: Erweiterung MS EX

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!



Numero Ordine: EX3600.21.40

EAN: 7611614175140

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	7.5 mm
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	14.0 mm
Valore di misura L:	7.5 mm
Filetto esterno:	Pg 21
Filetto interno:	M40x1.5

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di prodotto: espansione

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

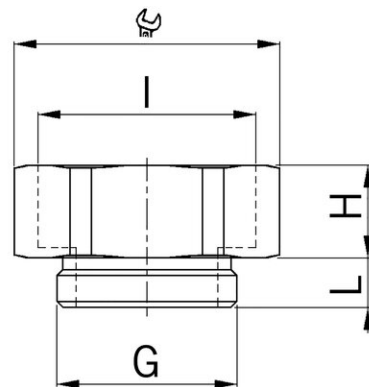

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione