

## Fiche technique du produit:

# Extensions en laiton, sécurité augmentée Ex e II

## Filet extérieur métrique ou Pg

### Type d'homologation Extension laiton EX

- Filet extérieur Pg
- Filet intérieur métrique
- Avec joint torique
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Le vissage l'une dans l'autre de plusieurs réductions/extensions n'est pas autorisé selon la norme !




Réf. d'article : **EX3600.36.63**

EAN: 7611614175201

Expédition: 10

### Dimensions / Forme

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Longueur du produit: | 8 mm    |
| Ouverture de clé:    | 70 mm   |
| Valeur de mesure H:  | 17.0 mm |
| Valeur de mesure L:  | 8 mm    |
| Filetage extérieur:  | Pg 36   |
| Filetage intérieur:  | M63x1.5 |

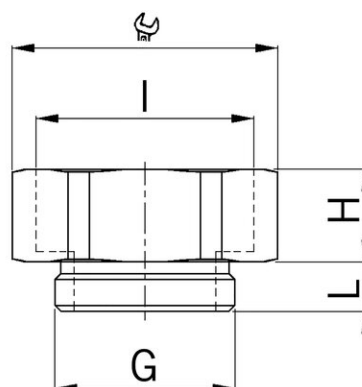

### Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de produit: extension

### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0018               |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0151                |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0151                |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification